



Öppen kylmonter

Scancool - OFC60B



Mått och vikt

Produkt dimension, HxBxD, mm	1425 x 600 x 700
Max justerbar höjd mm	1425
Produktdjup med handtag, mm	700
Paketmått HxBxD, mm	1525 x 700 x 820
Brutto-/nettovolymn, L	190 / 135
Invändiga dimensioner HxBxD, mm	810 x 550 x 420
Brutto/nettovikt, kg	117 / 107

Kapacitet och förbrukning

Energiklass	D
Daglig energi konsumtion, kWh/24	7,21
Årlig energiförbrukning kWh/a	2631,65
Energi effektivitets index (EEI)	43,1
Kyl och frysteknik	Ventilerad
Klimat klass	3
Kylvätska Typ / gaspåfyllning gr.	R290a / 108
Temperaturomfång °C	0 / 10
Luftfuktighetsområde (%RH)	65

Installation och kraft

Volt / hertz, V/hz	220-240V / 50hz
Antal elektriska faser	1L+N
Watt / Ampere, W/A	570 / 3
Peak power watt,W	570
Längd på strömkabel, cm	220

Design och komfort

Digital display	Ja
Invändig belysning	Horisontell LED
Utvändig termometer	Nej
Självstängande /	Nej/Nej
Dörr/lås typ	Flip
Handtag	Utvändigt
Antal fötter	4 justerbar
Antal hjul	4 hjul
Lås och nyckel	Nej

Färg och material

Färg och material dörr/lås	Ingen
Kant list på hyllor / lådor	Ingen

Utrustning

Antal hyllor	3
Justerbara hyllor	Ja
Hyll material	Svart tråd
Max lastning per hylla, kg	42
Stor hyll storlek BxD, mm	542 x 361
Liten Hylla Storlek BxD, mm	542 x 281
Intern ljusets färgtemperatur, kelvin	6500




Eprel ID	Varu nummer	263114OFC60B	Tariff kod	8418501990
2516687	EAN Kod	5704704022904	QTY i 40HQ	54

Ett temperaturintervall på 0-10°C gör den idealisk för drycker.

Tre justerbara lutande hyllor och integrerade prislappshållare ger en flexibel, säljklar produktdisplay.

Lätt att flytta med fyra svängbara hjul - perfekt för bagerier, caféer, delikatessbutiker m.m.

Mättningsritning

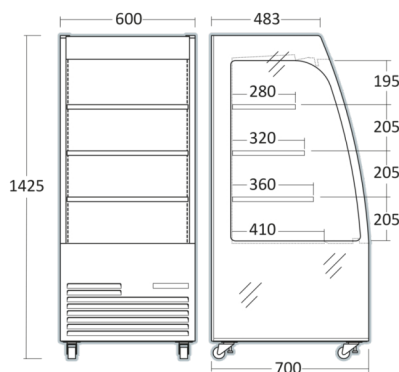

- 3 justerbara hyllplan med möjlighet till lutning - Prislappar inkl.
- Energivänlig LED-belysning på toppen och under varje hylla
- Digital styrenhet med ljusströmbrytare
- Automatisk avfrostning
- 4 länkhjul, 4 justerbara fötter
- Helglasade sidor ger utmärkt produktsynlighet
- Utmärkt för varumärkesprofilering
- Nattridå