


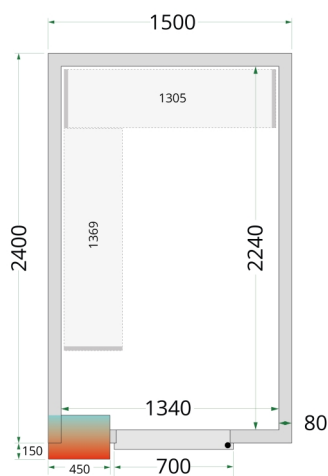

## CR 150x240x220

Kylrumspaneler 80 mm

### Produktfunktioner

- Endast paneler – utan kylenheter
- Låsande anslutningssystem
- 80 mm panelisolering
- Flera anpassningsbara alternativ
- Enkel tillgång till produkter
- Enkel montering
- Halksäker botten i rostfritt stål SS304
- Hyllor finns som tillbehör
- Ramp finns som tillbehör för enkel åtkomst

Kylrumspaneler med 80 mm isolering

TEFCOLDs kylrumspaneler är snabba att montera med ett enkelt låssystem. Tack vare de utbytbara modulerna kan du placera dörren på olika positioner så att du kan anpassa rummet efter dina behov. Kylrum är en effektiv och prisvärd lösning för förvaring av stora mängder kylvaror och de används ofta i restauranger, delikatessbutiker, kaféer och i lagerutrymmena i affärer och stormarknader.

Vårt utbud av kylrumspaneler är försedda med en effektiv isolering av polyuretan. Kombinera panelerna med en av våra energieffektiva kylenheter monoblock för hög kylförmåga och låg energiförbrukning.

Som tillbehör finns en ramp för enkel åtkomst med lätta vagnar och bagerihyllor (rummet är inte lämpat för pallyftare/palltruckar). Vi tillhandahåller även satser för hyllsektionssystem så att du kan optimera förvaringsutrymmet. Vi tillhandahåller även kylrumspaneler med en bred dörr (se WD-modellerna). Panelerna bör inte användas utomhus.

| Mått och innehåll        |                            |                    |
|--------------------------|----------------------------|--------------------|
| Intern volym             | m <sup>3</sup>             | 6.12               |
| Vägg tjocklek            | mm                         | 80                 |
| Isolationstäthet         | kg/m <sup>3</sup>          | 42                 |
| Brutto- / nettovikt      | kg                         | 246 / 226          |
| Brutto-/nettovolym       | l                          |                    |
| Design och material      |                            |                    |
| Dörrnummer & dörrtyp     | 1 massiv dörr med gångjärn |                    |
| Maxlast på golvet        | kg/m <sup>2</sup>          | 1500               |
| Utvändig finish          | Vit                        |                    |
| Invändig finish          | Vit                        |                    |
| Lås                      | Ja                         |                    |
| Kylning och funktioner   |                            |                    |
|                          |                            | 44066              |
| Ström och förbrukning    |                            |                    |
|                          |                            | 44066              |
| Dimensioner              |                            |                    |
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm                         | 1340 x 2240 x 2040 |
| Externa mått (BxDxH)     | mm                         | 1500 x 2400 x 2200 |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm                         | 2200 x 1600 x 1280 |
| 40 fot containerlast     | delar                      | 14                 |



Kraftigt handtag



Låssystem