


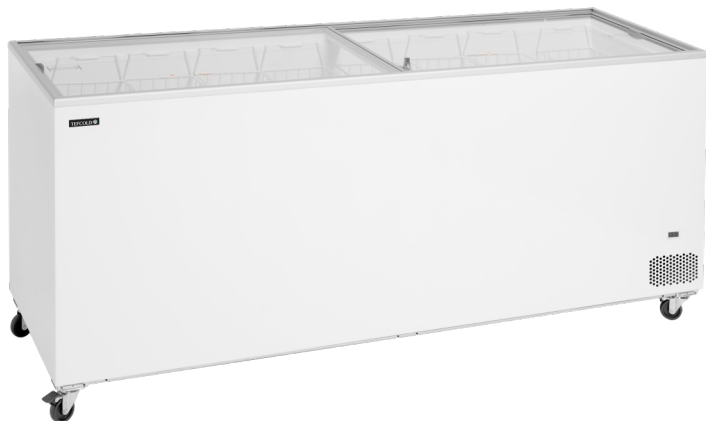

## IC701SC

### Glassfrys

#### Produktfunktioner

- Plana skjutbara glaslock med lås
- Utmärkta möjligheter för märkesvisning
- Inklusive en full uppsättning korgar
- Digital termometer
- Styrhjul med broms
- Klimatklass 5 för hög prestanda i varma miljöer

### Frysbox med platta skjutlock i glas

IC-SC-frysen är en prisvärd kompakt displayfrysbox. Den är perfekt för nystartade företag, årstidsrelaterade försäljning etc. Den har en väldigt stabil och solid konstruktion men har samtidigt hjulen så att det är enkelt att ändra placering i butiken.

Den finns i olika storlekar. De många storlekarna gör modellen perfekt för mindre butiker och delikatessaffärer med begränsat utrymme, samt för stora butiker, bensinstationer, stormarknader etc.

Alla storlekar är miljövänliga och kan vara märkta för bättre presentation av frysens innehåll.

Frysen är perfekt för visning av frysta livsmedel inklusive kulglass och vanlig glass. Temperaturen kan hållas runt -14°C för glass eller runt -21°C för annan frusna livsmedel.

Alla storlekar har glaslock med lås för säkerhet. De har även avfrostningsavtappning för rengöring av enheten.

#### Mått och innehåll

|                     |    |              |
|---------------------|----|--------------|
| Temperaturintervall | °C | -24 till -14 |
| Klimatklass         |    | 5            |
| Brutto- / nettovikt | kg | 115 / 100    |
| Brutto-/nettovolym  | l  | 670 / 620    |

#### Design och material

|                   |       |                     |
|-------------------|-------|---------------------|
| Härdat glas       |       | Ja                  |
| Max. antal korgar | delar | 8                   |
| Styrhjul          |       | 4 hjul, 2 med broms |
| Utvändig finish   |       | Vit                 |
| Invändig finish   |       | Vitmålat stål       |
| Lås               |       | Ja                  |

#### Kylning och funktioner


|                     |   |          |
|---------------------|---|----------|
| Typ av regulator    |   | Mekanisk |
| Typ av kylning      |   | Statisk  |
| Typ av avfrostning  |   | Manuell  |
| Köldmedium          |   | R290     |
| Laddning köldmedium | g | 90       |
| Termometer          |   | Ja       |

#### Ström och förbrukning

|                         |           |            |
|-------------------------|-----------|------------|
| Energiklassificering    |           | D          |
| Energiförbrukning       | kWh/24tim | 3.56       |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år    | 1299       |
| EEl                     | %         | 47.3       |
| Ineffekt                | W         | 292        |
| Spänning / Frekvens     | V/Hz      | 220-240/50 |
| Ljudnivå                | dB(A)     | 45         |

#### Dimensioner

|                          |       |                     |
|--------------------------|-------|---------------------|
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm    | 1930 x 510 x 655    |
| Externa mått (BxDxH)     | mm    | 2055 x 630 x 892    |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm    | 2100 x 750 x 940 mm |
| 40 fot containerlast     | delar | 32                  |



Korgar



Lås