



NIC402SC-SO

Skopglassfrys

Produktfunktioner

- Nysskydd i välvat glas
- Plana skjutbara glaslock med lås
- Utmärkta möjligheter för märkesvisning
- Invändig LED-lampa
- Styrhjul med broms
- Digital termometer
- Pulverlackerad vit inneryta
- Tillval – skopkorgar för plastbyttor
- Klimatclass 5 för hög prestanda i varma miljöer

Statisk displayfrys för skopglass

NIC-SC-SO glassfrys med skopa har en elegant design till ett överkomligt pris. Den har en rundad överkant, böjda hörn och en böjd glasöverdel för en snygg produktpresentation, medan skjutbara lock minimerar energiförbrukningen när den inte används. Glassfrysen är utrustad med LED-belysning på framsidan, så att dina glassmaker alltid är snyggt upplysta. NIC-SC-SO levereras med starka hjul för enkel förflyttning.

Observera att frysen levereras med standardkorgar, men om du behöver korgar som passar 5-liters glassburkar finns dessa som tillval. Typ och antal måste beställas under tillbehör. Dessa korgar passar 5-liters plastburkar – Napoli-burkar passar inte i dem.

Idealiska korgar för skopglass

- För plastbägare (5L): 2x item no. 14705 + 1x 14707 (10x 5L)
- För plastbägare (4L): 6x 21286 (12x 4L)

Mått och innehåll

		10 plastbägare (5L) / 12 plastbägare (4L) / 19 plastbägare (5L) / 19 plastbägare (4L)
Temperaturintervall	°C	-24 till -14
Klimatclass		5
Nettovolym	l	298
Bruttovolym	l	390
Brutto-/nettovolym	l	390 / 298
Brutto- / nettovikt	kg	87,1 / 72,1

Design och material

Härdat glas		Ja
Styrhjul		4 hjul, 2 med broms
Interiörlampa		LED
Lås		Ja
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vitmålat stål

Kylning och funktioner


Typ av regulator		Mekanisk
Typ av kylning		Statisk
Typ av avfrostning		Manuell
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	105
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		D
Max Ambient		40°C at 40% RH
Årlig energiförbrukning	kWh/år	727.08
Energiförbrukning	kWh/24tim	1.992
EEl	%	43.6
Effekt		
Ineffekt	W	225
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	45

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	1180 x 510 x 571
Externa mått (BxDxH)	mm	1320 x 650 x 885
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1390 x 765 x 940
40 fot containerlast	delar	50

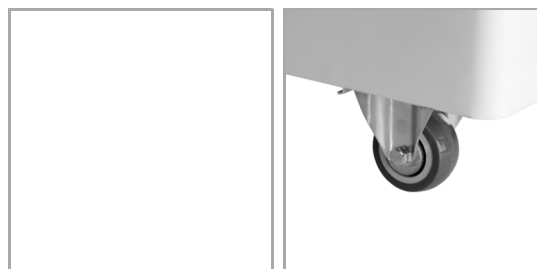

Styrhjul med och utan broms