


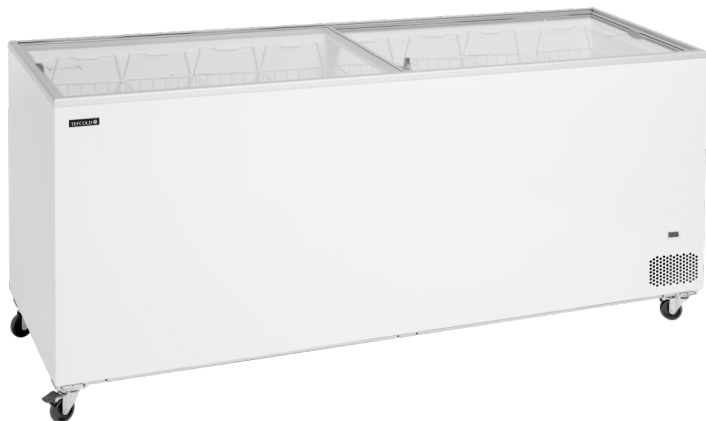

IC702SC

Glassfrys

Produktfunktioner

- Plana skjutbara glaslock med lås
- Utmärkta möjligheter för märkesvisning
- Inklusive en full uppsättning korgar
- Invändig LED-lampa
- Digital termometer
- Styrhjul med broms
- Klimatklass 5 för hög prestanda i varma miljöer

Frysbox med platta skjutlock i glas

IC-SC-frysen är en prisvärd kompakt displayfrysbox. Den är perfekt för nystartade företag, årstidsrelaterade försäljning etc. Den har en väldigt stabil och solid konstruktion men har samtidigt hjulen så att det är enkelt att ändra placering i butiken.

Den finns i olika storlekar. De många storlekarna gör modellen perfekt för mindre butiker och delikatessaffärer med begränsat utrymme, samt för stora butiker, bensinstationer, stormarknader etc.

Alla storlekar är miljövänliga och kan vara märkta för bättre presentation av frysens innehåll.

Frysen är perfekt för visning av frysta livsmedel inklusive kulglass och vanlig glass. Temperaturen kan hållas runt -14°C för glass eller runt -21°C för annan frusna livsmedel.

Alla storlekar har glaslock med lås för säkerhet. De har även avfrostningsavtappning för rengöring av enheten.

Mått och innehåll

Temperaturintervall	°C	-24 till -14
Klimatklass		5
Brutto- / nettovikt	kg	115 / 100
Brutto-/nettovolym	l	670 / 560

Design och material

Härdat glas		Ja
Max. antal korgar	delar	8
Styrhjul		4 hjul, 2 med broms
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vitmålat stål
Interiörlampa		LED
Lås		Ja

Kylning och funktioner


Typ av regulator		Mekanisk
Typ av kylning		Statisk
Typ av avfrostning		Manuell
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	90
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		D
Energiförbrukning	kWh/24tim	3.677
Årlig energiförbrukning	kWh/år	1342.105
EEL	%	48.7
Ineffekt	W	400
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	45

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	1930 x 510 x 655
Externa mått (BxDxH)	mm	2055 x 630 x 892
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	2100 x 750 x 940 mm
40 fot containerlast	delar	32



Korgar



Lås